


TECHNISCHE MITTEILUNG

BING-Schiebervergaser Typ 54-2 – Einstellteile

(Stand September 1981)


Bei Bestellung bitte Bestellnummer angeben (Beispiel: 44-051), wo erforderlich mit Größenangabe (Beispiel: 44-051/160). Fettgedruckte Teile sind besonders zu empfehlen.

Hauptdüse:



44-051/140-142-144-...
...-198-200-205-210 usw.


Zerstäuber:



Ausnehmung a zeigt zum Motor.
Abstand zwischen Zerstäuber und Gasschieber beachten
(In Klammern alte Nummer)

51-550-1	(51-551)	h = 6,5	a = 4	d = 2 Nuten
-2	(51-552)	h = 8,5	a = 6	d = 2 Nuten
-3	(51-553)	h = 6,5	a = 4	d = 1,2 Ø
-4	(51-554)	h = 8,5	a = 4	d = 1,2 Ø
-5	(51-555)	h = 10,5	a = 5,5	d = 2 Nuten
-6	(51-556)	h = 10,5	a = 5,5	d = 1,2 Ø
-7	(51-557)	h = 12,5	a = 7,5	d = 2 Nuten
-8	(51-558)	h = 12,5	a = 7,5	d = 1,2 Ø

Nadeldüse:




45-120/2,76- 2,78- 2,80-...
..... 2,90- 2,92- usw.

45-126/2,72-2- 2,74-2-...
..... 2,90-2- usw.

Düsennadel:

Markierung




(Gesamtlänge 69,5 mm)

46-360-2H2	l = 33,5	d = 1,7
-4E2	l = 30,5	d = 1,6
-4K2	l = 34	d = 1,6
-4O2	l = 38	d = 1,6
-6D2	l = 29	d = 1,45
-6F2	l = 32	d = 1,45
-6L2	l = 35	d = 1,45
-6P2	l = 39	d = 1,45
-8G2	l = 32,5	d = 1,35
-8L2	l = 35	d = 1,35
-8O2	l = 39	d = 1,35

Gasschieber:

(Führungsdurchmesser 42 mm)



22-645-210	LP = 7	A = 5	S = ohne
-215	LP = 7	A = 5,5	S = ohne
-220	LP = 7	A = 6	S = ohne
-230	LP = 7	A = 7	S = ohne
-2103	LP = 7	A = 6	S = Ø 12 x 10
-2203	LP = 7	A = 6	S = Ø 12 x 10
-2303	LP = 7	A = 7	S = Ø 12 x 10


Bei Gasschiebern mit Schacht für Luftschieber 646 anstatt 645. Zusammen mit hohen Zerstäubern Gasschieber mit Bodenaussenkung (Kennzahl 3) verwenden.

Leerlaufdüse:



44-353/30-35-40-...
...-60-65 usw.

Gasschieberfeder:

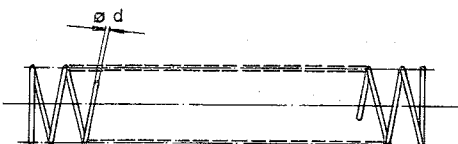

60-432	Leerlauf:	0,75 kp	
(d = 1,25)	Vollgas:	1,5 kp	
60-433	Leerlauf:	1,24 kp	(sehr hart)
(d = 1,5)	Vollgas:	3,7 kp	
60-434	Leerlauf:	0,5 kp	(sehr weich)
(d = 1,1)	Vollgas:	1,07 kp	
60-437	Leerlauf:	1,0 kp	
(d = 1,25)	Vollgas:	2,4 kp	